

SERVICE OG
VEDLIKEHOLD

INNHold

- 3** Service og vedlikehold for egeteppe
- 5** Gratulerer med ditt nye teppe fra ege
- 6** Montering
- 6** Forhold ved montering
- 8** Vedlikehold
- 8** Vedlikeholdsprogram
- 8** Smussforebyggende tiltak
- 9** Daglig vedlikehold – støvsuging
- 9** Anbefalte støvsugere
- 10** Daglig vedlikehold – flekkfjerning
- 10** Anbefalte flekkfjerningsmidler
- 11** Flekkveiledning – førstehjelp
- 12** Flekkfjerningsnøkkel
- 14** Flekkfjerningsmidler
- 16** Rengjøring
- 16** Anbefalte rengjøringsmetoder
- 17** Etter rengjøring
- 18** Utfør service som beskrevet i vedlikeholdsprogrammet

SERVICE OG VEDLIKEHOLD FOR EGETEPPER

DATO	PROSJEKTNAVN	PRODUKTNAVN

DATO FOR MONTERING	FAKTURANUMMER	VARENAVN	VARENUMMER	MONTERT I LOKALE

GULVENTREPRENØR

FIRMASTEMPEL

SERVICEPARTNER

FIRMASTEMPEL

EGE-SERTIFISERT:

JA, DATO FOR:

SERTIFIKAT: NEI



GRATULERER MED DITT NYE TEPPE FRA EGE

Hos egetepper produserer vi kvalitetstepper. Med riktig vedlikehold og rengjøring vil teppet beholde utseendet og sine gode egenskaper i mange år, samtidig som du får et sunt innelima.

Service- og vedlikeholdsanvisningen beskriver hvordan du bør vedlikeholde tepper fra egetepper. Les anvisningen, og følg den nøye. Da får du maksimal glede av det nye teppet ditt.



KONGELIG HOFLEVERANDØR

Ege Carpets A/S

MONTERING

Når teppet ditt fra ege monteres med optimalt hensyn til teppets konstruksjon og design, har det tydelig innvirkning på både teppets utseende og levetid. Riktig montering sikrer nemlig en penere og mer slitesterk teppeløsning.

Vi anbefaler at du velger en ege-sertifisert gulventreprenør, som har fått opplæring i bruk av de beste metodene og verktøyene for montering av teppene våre.

Mangelfull montering kan føre til forskjellige problemer, for eksempel:

Dårlige skjøter – frynsete skjøter – manglende mønstertilpasning – buler – dårlig tilskjæring mot vegg – lukt fra gulvlimet som er brukt – manglende vedheft – krymping, og så videre.

Forhold ved montering

For å oppnå best mulig resultat bør det nye teppe fra ege ditt monteres etter anvisningene som er beskrevet i monteringsveiledningen. I forbindelse med montering av teppet bør du være oppmerksom på en rekke spesielle forhold:

- Teppet skal hellimes. Det er mulig å få lim som slipper lett og gjør det enklere og raskere å fjerne teppet på et senere tidspunkt, samtidig som det beskytter undergulvet. Kontakt gulventreprenøren eller egeteppe hvis du ønsker mer informasjon om dette.
- Unngå så langt mulig skjøter på de mest utsatte steder som for eksempel ved døråpninger, i inngangspartier og under kontorstoler med hjul.
- Tepper i trapper bør avsluttes med en trappeforkant.
- Etter at det er lagt og før det tas i bruk, bør teppet beskyttes mot skader og tilsmussing fra gangtrafikk og håndverkere som kommer etter. Omfang av og type tildekking vil avhenge av type belastning, trafikkintensitet og om man kan forvente tørr eller våt belastning. Bruk bare diffusjonsåpne materialer – tildekking med plast og papp anbefales ikke.
- Møbler, inventar med mer må ikke plasseres på teppet før gulvlimet er helt tørt og herdet. Det bør beregnes en tørketid på cirka 1 døgn. Hvis møbler eller lignende plasseres på teppet før gulvlimet er helt tørt, kan det medføre synlige trykkmerker.

OBS!

Mislighold av eller avvik fra egetepers leggeanvisninger kan medføre skader som ikke dekkes av egetepers garanti.

Du finner en oversikt over ege-sertifiserte gulventreprenører på ege.dk



VEDLIKEHOLD

Korrekt og regelmessig vedlikehold er nødvendig for å forlenge levetiden på ditt nye teppe fra ege, bevare utseendet og sikre et sunt inneklima.

Vi anbefaler på det sterkeste at du velger en profesjonell servicepartner til løpende vedlikehold og rengjøring av teppet, som benytter vedlikeholdsmetoder og -midler som er testet og godkjent av Carpet and Rug Institute med et «Seal of approval».

Mangelfullt eller feilaktig vedlikehold og rengjøring kan dessuten forårsake en rekke problemer som for eksempel:

Dårlig rengjøringskvalitet – misfarging – lange tørketider – lukt – rask tilsmussing – kjemikalierester i teppet – dårlig inneklima – delaminering av teppets bakside – buler – krymping, med mer.

Vedlikeholdsprogram

Før teppet legges, anbefales det å utarbeidet et vedlikeholdsprogram med hensyn til faktorene som krever spesiell oppmerksomhet. Dette er faktorer som budsjett, bemanning og spesielt utsatte områder. Derfor rådes vedlikeholdspersonell til å:

- innhente en detaljert grunnplan over bygning og rom
- identifisere områdene som er spesielt utsatt for smuss:
- Inngangspartier og andre belastede områder hvor smuss fra ute samler seg, og overgangene fra harde gulvbeleggtypene.
- Belastede områder hvor konsentrasjonen av gangtrafikk er høy, blant annet døråpninger, trappeopp ganger og områder ved vann- og kaffeautomater.
- Hovedtrafikkområder hvor det er høyest konsentrasjon av gangtrafikk.

Et komplett og effektivt vedlikeholdsprogram bør inneholde følgende tre vedlikeholdskategorier: forebyggende vedlikehold, daglig vedlikehold, og regelmessig rengjøring av teppet. Med et vedlikeholdsprogram oppnår du et vedlikehold som er tilpasset det enkelte teppe og lokale forhold. Formålet med programmet er å sikre et pent teppe hver dag – til en fornuftig pris.

Et vedlikeholdsprogram består helt konkret av:

- plan for støvsuging
- vedlikeholdsplan
- rengjøringsplan
- arbeidsplan
- kostnadsoversikt

OBS!

Mislighold av eller avvik fra egetepers vedlikeholdsprogram kan medføre skader som ikke dekkes av egetepers garanti.

Smussforebyggende tiltak

Det er viktig at det allerede i prosjekteringsfasen etableres en effektiv rengjøringszone i bygningen eller rommet hvor teppet skal legges. Rengjøringssonen skal forhindre at smuss blir dratt inn på teppet. En effektiv rengjøringszone vil ikke bare skåne gulvbelegget, men også redusere rengjøringskostnadene.

En rengjøringszone som grenser mot utearealer, bør starte med en avskrapningsmatte som i første omgang skal hindre at grove partikler dras inn på teppet. Deretter skal en rengjøringsmatte holde tilbake fuktighet og mindre partikler. Det bør dessuten legges en rengjøringsmatte ved øvrige smussbelastede områder som for eksempel mellom fabrikk og kontor, mellom kjøkken og restaurant samt ved og i heiser.

For å oppnå et så effektivt resultat som mulig bør rengjøringssonen være minst 6–7 skritt lang. Rengjøringssonene bør dessuten støvsuges daglig med et roterende børstemunnstykke. Munnstykket bør rengjøres grundig med jevne mellomrom for å sikre maksimal oppsuging av fuktighet og smuss. Gapa lamellmatter og Amtico Entryway anbefales til rengjøringssoner.

Daglig vedlikehold – støvsuging

Støvsuging er et av de viktigste elementene i et effektivt og økonomisk vedlikeholdsprogram. Daglig støvsuging kan fjerne mer enn 80 % av alt tørt smuss fra teppet. Støvsuging av teppet bør planlegges etter hvor mye smuss som potensielt kan samle seg i det aktuelle området.

Vi anbefaler følgende støvsugingshyppighet:

Områder med høy trafikk: Daglig

Områder med middels trafikk: To ganger i uken

Områder med lett trafikk: 1–2 ganger i uken

Anbefalte støvsugere

Støvsugere med høy effekt har stor betydning for effektiviteten og luftkvaliteten i innemiljøet.

Støvsugere som fjerner støv og smuss effektivt og som samtidig holder støvet inni støvsugeren, har stor betydning når det gjelder å holde teppet rent. Disse støvsugertyperne bidrar samtidig til å forlenge teppets levetid.

Det finnes mange ulike støvsugertyper, som alle har sine fordeler og ulemper. Ifølge våre anbefalinger er det en rekke viktige egenskaper du bør ta hensyn til ved valg av støvsuger:

- Hvor effektiv støvsugeren er til å fjerne støv og smuss.
- Støvsugerens evne til å holde støvet inni støvsugeren, slik at det ikke blåses ut i rommet igjen.
- Endring av teppets utseende som følge av gjentatt støvsuging.

Det uavhengige amerikanske «Carpet and Rug Institute» utfører en rekke tester av støvsugere. Støvsugerne testes med hensyn til ovennevnte egenskaper, og de som blir



godkjent, blir tildelt merket «Seal of approval». Støvsugere med «Seal of Approval» anbefales til produktene fra egeteppe.

Hvis utblåsingdelen på støvsugeren har et mikrofilter (HEPA-filter) montert, kan mengden partikler som slipper ut av støvsugeren, reduseres drastisk. Støvsugere med et godt og effektivt HEPA-mikrofiltersystem sørger for at fint støv ikke følger med utblåsinglufta og dermed påvirker innklimaet. HEPA-filtersystemet, som er utviklet i samarbeid med Astma- og Allergiforbundet, fanger opp 99,997 % av alle partikler fra pollen, støv, dyrehår og lignende.

Daglig vedlikehold – flekkfjerning

Flekker som stammer fra søl, kan fjernes hvis de håndteres umiddelbart. Så snart det søles, bør væsken suges opp med en hvit klut. Fortsett denne behandlingen inntil væsken er helt absorbert.

Til rengjøring av flekker anbefaler vi profesjonelle rengjøringsmidler. Ved bruk av andre rengjøringsmidler bør du følge angitte anvisninger og ta de nødvendige forholdsregler.

Lette oppsugingsmaskiner kan brukes i tilfeller som krever en mer effektiv behandling. Disse maskinene egner seg til etterskylling og oppsuging av væskesøl. Det er viktig å følge produsentens anvisninger, slik at garantiene ikke blir ugyldige.

Anbefalte flekkfjerningsmidler

Det finnes en rekke forskjellige rengjøringsmidler som kan brukes til å fjerne flekker. Når du skal velge et flekkfjerningsmiddel, bør du ta hensyn til følgende viktige kriterier:

- Middelets evne til å fjerne flekker.
- Tendens til ny tilsmussing etter rens.
- PH-verdi.
- Innholdet av optisk hvitt.
- Hvordan middelet påvirker fargen på teppet.

OBS!

Ikke bruk klorholdige midler eller midler som inneholder blekemidler. Les mer på side 15.

egeteppe anbefaler disse universelle flekkfjernerne, som brukes til de vanligste flekktypene:

Produsent: Type:

ege	ege flekkfjerner – universell flekkfjerner
Chem-Dry	Chem-Dry Stain Extinguisher – universell flekkfjerner
	Chem-Dry Professional Spot Remover – universell flekkfjerner
	Chem-Dry Grease and Oil Remover – til fete og oljeholdige flekker



Du finner også andre godkjente flekkfjerner på carpet-rug.org og på side 14 i denne bruksanvisningen

FLEKKVEILEDNING – FØRSTEHJELP

1. Fjern løstsittende smuss

Ved ferske flekker fjerner du først løse rester. Deretter suger du opp væsken med en tørr, hvit klut eller fargeløst tørkepapir. Det er viktig å ikke gni på flekken. I stedet bør flekken klappes vekk. Inntørkede eller konsentrerte flekker behandles med børste og støvsuger.

2. Løs opp med lunkent vann

Lunkent vann (uten såpe, vaskepulver, oppvaskmiddel eller lignende) er neste trinn. Klapp området forsiktig med en våt klut, og sug deretter opp så mye av væsken som mulig ved å «klappe» med en tørr, hvit klut. Dryss deretter potetmel på flekken og la det tørke i et døgn før du støvsuger det opp.

3. Teppeflekkfjerner

Hvis flekken ikke kan løses opp med vann, må du gå videre og bruke en universell flekkfjerner (du finner anbefalte flekkfjernere på side 10). Du finner nærmere anvisninger på emballasjen til det aktuelle produktet.

4. Spesialmidler

Hvis ingen av de tre stegene i «førstehjelpen» over virker, krever flekken behandling med et spesialmiddel. Generelt gjelder det at bruks- og doseringsanvisningene må følges nøye samt at behandlingen ikke bør utføres på fuktige områder. I stedet bør du la området tørke før påføring av spesialmiddelet. Hvis behandlingen etterlater striper, kan det skyldes at teppet er generelt skittent og derfor trenger rensing. Hvis flekken dukker opp igjen etter avsluttet behandling, skyldes det som regel enten at det er igjen rester av flekkfjerningsmiddel eller selve flekken i teppet. Området bør da behandles igjen etter retningslinjene som er beskrevet under steg 3.

Den første gangen du bruker et nytt rengjøringsmiddel eller en ny flekkfjerner på teppet, må du undersøke om middelet kan skade teppet. Skader kan oppstå som følge av avsmittning, misfarging, bleking eller oppløsning. Derfor anbefales det å prøve både rengjøringsmiddelet og flekkfjerner på et område på størrelse med et frimerke. For eksempel i et hjørne, under en radiator eller lignende. Prøven utføres med angitte doseringer og virketider.

Viktig

Flekken skal alltid bearbeides fra ytterkant og inn mot midten. For å hindre at det rensede området fort blir tilsmusset igjen etter behandlingen er det viktig å skylle godt og suge opp rester av flekkfjerningsmiddelet. Ved flekkfjerning av større områder er det en fordel å bruke en ekstraksjonsmaskin.

Jo raskere du reagerer med hensyn til flekker, desto større er sjansen for at flekken fjernes med godt resultat. Merk at visse typer flekker er svært vanskelige å fjerne, og at slike flekker synes bedre på et lyst og ensfarget teppe enn på et tilsvarende mørkere og mer mønstret teppe.

Noen typer flekker, som for eksempel kaffe, te, mineralvann og rødvin, kan fortsatt være synlige etter rensing med universalflekkfjerner eller spesialmiddel på grunn av etterlatte fargerester. Slike fargerester kan ofte med hell fjernes med et spesielt blekeprodukt (les mer under beskrivelsen av flekkfjerningsmidler på side 14).

OBS!

Ikke bruk klorholdige midler eller midler som inneholder blekemidler. Les mer på side 15.

FLEKKFJERNINGSNØKKELE

Hvis du ikke klarer å fjerne flekken ved hjelp av trinn 1-3 i førstehjelpen, følger du flekknøkkelen nedenfor. Bruk bare rene, hvite kluter.

Asfalt

Bløt opp flekken med margarin i ca. ½ døgn. Fjern deretter flekken med så lite rensset bensin som mulig.

Aske

Unngå å bruke væsker på flekken. Etter støvsuging er det smart å bruke et tørrensemiddel.

Avføring

Fukt flekken med like deler vann og hvit husholdningseddik. Etter 10 minutter klapper du vekselvis med fuktige og tørre kluter. Klapp deretter med vann tilsatt et desinfiseringsmiddel uten blekemiddel.

Beis

Hvis beisen er vannbasert, renses flekken med en klut lett oppvridd i vann. Er beisen oljebasert, renses flekken med en klut fuktet med rødsprit.

Blekk

På syntetiske tepper klapper du med en klut fuktet med salmiakksprit 8 %. På tepper som inneholder ull, klapper du med en klut fuktet med vann. Eventuelle fargerester blekes med eges blekeoppskrift.

Blod

Sug straks opp og klapp med en klut oppvridd i kaldt vann tilsatt 2 ss salt per liter vann.

Bonevoks

Klapp med en klut fuktet med white spirit.

Celluloselakk og -lim

Klapp med en klut fuktet med aceton.

Egg

Klapp med en klut oppvridd i lunkent vann tilsatt salmiakksprit. Bruk ½ dl salmiakksprit 8 % til 2 ½ liter vann. Klapp deretter med rent vann og til slutt med tørre kluter.

Fett

Klapp med en klut fuktet med rensset bensin.

Fløte

Klapp med en klut fuktet med rensset bensin.

Fruktsaft

Eventuelle fargerester blekes med eges blekeoppskrift.

Gips

Unngå å bruke væsker på flekken. Etter støvsuging er det smart å bruke et tørrensemiddel.

Gress

Eventuelle fargerester blekes med eges blekeoppskrift.

Harpiks

Klapp forsiktig med en blanding av like deler white spirit og rødsprit.

Is

Klapp med en klut fuktet med rensset bensin.

Kaffe

Eventuelle fargerester blekes med eges blekeoppskrift.

Kulepenn

Klapp med en klut fuktet med rødsprit.

Lampeolje

Klapp med en klut fuktet med rensset bensin.

Lepestift

Klapp med en klut fuktet med rensset bensin.

Likør

Eventuelle fargerester blekes med eges blekeoppskrift.

Maling

Hvis malingen er vannbasert, følger du først trinn 1-3 i førstehjelpen. Maling basert på løsemiddel fjernes med det middelet som er anbefalt på emballasjen.

Mascara

Klapp med en klut fuktet med rensset bensin.

Matkulør

Klapp med en klut fuktet med rensset bensin.

Matolje

Klapp med en klut fuktet med rensset bensin.

Mineralvann

Eventuelle fargerester blekes med eges blekeoppskrift.

Motorolje

Klapp med en klut fuktet med rensset bensin.

Murestøv

Unngå å bruke væsker på flekken. Etter støvsuging er det smart å bruke et tørrensemiddel.

Neglelakk

Klapp med en klut fuktet med aceton.

Olje - svart smøreolje

Klapp med en klut fuktet med rensset bensin.

Oppkast

Fukt flekken med like deler vann og hvit husholdningseddik. Etter 10 minutter klapper du vekselvis med fuktige og tørre kluter. Eventuell lukt fjernes med et desinfiseringsmiddel uten blekemiddel.

Rust

Behandle flekken med et spesialmiddel for rustfjerning som er å få i vanlig handel. Følg bruksanvisningen.

Rødbetesaft

Behandle flekken med natriumditionit. 1 ts løses opp i 1 kopp lun-kent vann. Klapp flekken med oppløsningen. Klapp deretter med vann og tørre kluter.

Saus

Klapp med en klut fuktet med rensset bensin. Eventuelle fargerester blekes med eges blekeoppskrift.

Silikon

Hvis silikonet ikke er tråkket ned i teppet, lar du det være til det har tørket. Skrap det deretter opp med en sløv kniv. Hvis silikonet er tråkket ned i teppet, skraper du opp så mye som mulig med en sløv kniv. Bruk eventuelt silikonfjerner, men ikke på tepper som inneholder polyamid. Følg bruksanvisningen nøye.

Sjokolade, sjokoladeis

Klapp med en klut fuktet med rensset bensin.

Skosverte

Klapp med en klut fuktet med rensset bensin. Eventuelle fargerester blekes med eges blekeoppskrift.

Smør

Klapp med en klut fuktet med rensset bensin.

Sot

Klapp med en klut fuktet med rensset bensin.

Stearin

Fjern så mye som mulig med for eksempel en sløv kniv og støvsug samtidig. Klapp med en klut fuktet med rensset bensin.

Te

Eventuelle fargerester blekes med eges blekeoppskrift.

Tjære

Bløt opp flekken med margarin i ca. ½ døgn. Fjern deretter flekken med så lite rensset bensin som mulig.

Tomatketchup

Eventuelle fargerester blekes med eges blekeoppskrift.

Trebeskyttelsesmidler

Vannbaserte produkter: Følg trinn 1-3 i førstehjelpen. Produkter basert på løsemiddel fjernes med det middelet som er anbefalt på emballasjen.

Tusj penn

Hvis pennen er vannbasert, klapper du med en klut lett oppvridd i vann. Er pennen spritbasert, klapper du med en klut fuktet med rødsprit.

Tyggegummi

Legg en pose med is på flekken til den blir hard. Fjern så mye som mulig, for eksempel med en sløv kniv og klapp med en klut fuktet med rensset bensin.

Urin

Fukt flekken med like deler vann og hvit husholdningseddik. Etter 10 minutter klapper du vekselvis med fuktige og tørre kluter. Klapp deretter med vann tilsatt et desinfiseringsmiddel uten blekemiddel.

Veisalt

Skjolder fra veisalt fjernes med ekstraksjonsmaskin. Bruk en blanding av 15 liter vann og 1 liter eddiksyre 25 %.

Vin

Eventuelle fargerester blekes med eges blekeoppskrift.

FLEKKFJERNINGSMIDLER

I flekknøkkelen vår bruker vi en rekke forskjellige rensemidler. Vi har laget en liste med informasjon om midlene vi anbefaler når du skal rengjøre ditt teppe fra ege.

Aceton

Er svært brannfarlig. Ikke pust inn dampen.

Rensebensin

Er svært brannfarlig. Ikke pust inn dampen.

ege blekeoppskrift

- Ta på deg plast- eller gummihansker før du begynner (hydrogenperoksid kan gi midlertidige hvite flekker på fingrene).
- Hell 5 ml salmiakksprit 25 % i en sprøyteflaske.
- Deretter tilsetter du 100 ml hydrogenperoksid 10 %.
- Rist flasken forsiktig, slik at væskene blir blandet.
- Spray væsken på flekken til den er våt.
- Når området er tørt igjen, vil flekken være bleket bort (middelet «brukes opp» av seg selv, og du trenger derfor ikke å fjerne det).
- Du kan gjenta behandlingen ved behov.

OBS!

Ikke bland mer enn du skal bruke med det samme (blandingen er ikke holdbar over natten). Overskytende blanding avhendes umiddelbart etter bruk. Ferdig blandet væske må ikke oppbevares i en lukket beholder, da det kan oppstå overtrykk i beholderen.

ege flekkfjerner

Et vannbasert og effektivt universelt flekkfjerningsmiddel som fjerner de aller fleste flekker. Spør hos din nærmeste teppeforhandler.

Husholdningseddik

Bruk hvit husholdningseddik. Eddik kan irritere øyne og hud.

Rødsprit

Denaturert etanol. Sprit er svært brannfarlig.

Rodalon

Et desinfeksjonsmiddel.

Petroleum


Velg den luktfrie varianten. Petroleum er brannfarlig og kan etterlate en fettaktig flekk, som fordamper etter kort tid. OBS! Hvis teppet ikke er limt, kan det behandlede området bule opp forbigående.

Salmiakksprit

Den kjemiske betegnelsen er ammoniakkvann, men i handelen er ofte betegnelsen salmiakksprit. Fare for etsing, ikke kom i kontakt med væsken.

White spirit

Mineralsk terpentin. Er svært brannfarlig, og farlig å innånde. Terpentin kan etterlate en fettaktig flekk, som fordamper med tiden.

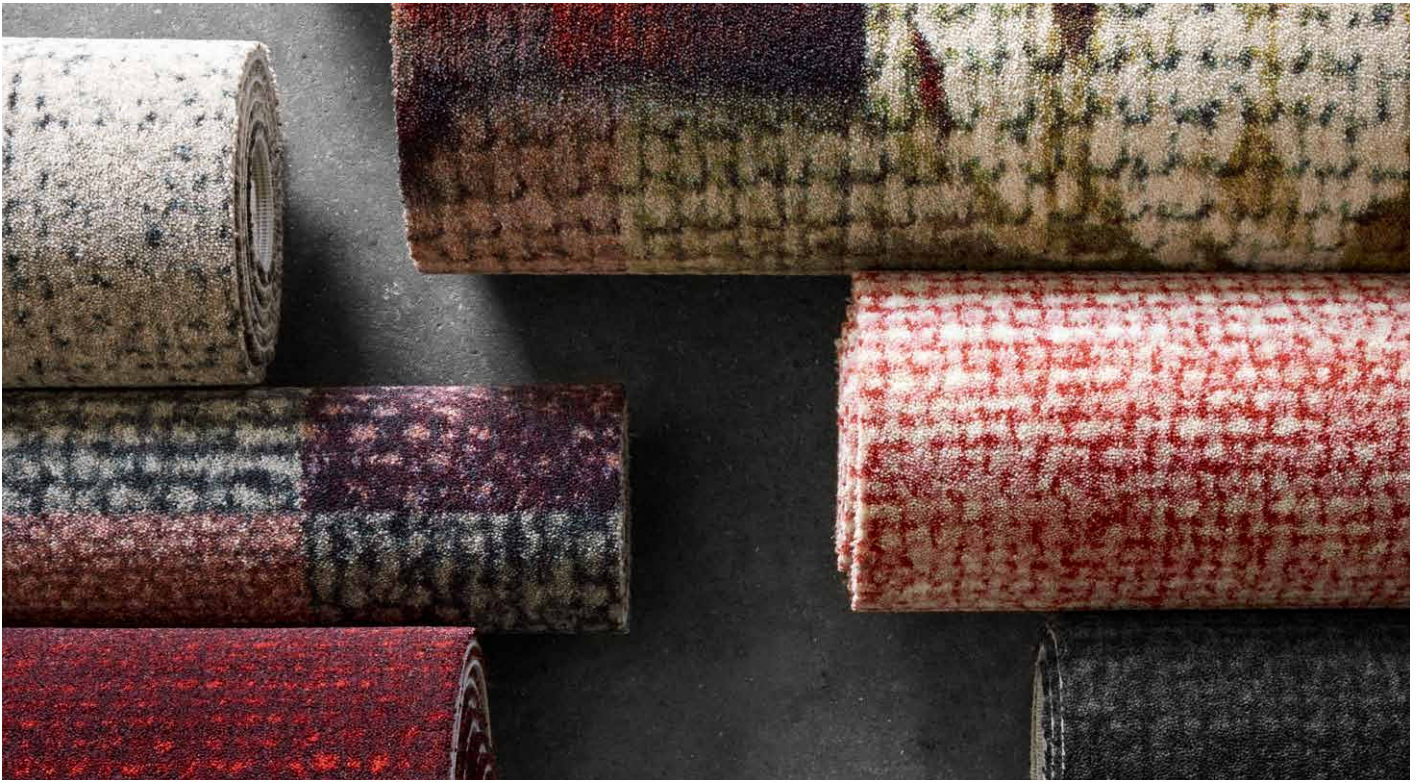

OBS!

Ikke bruk klorholdige midler eller midler som inneholder blekemidler. I tillegg kan det finnes andre produkter som inneholder aggressive kjemikalier som kan skade teppefargene. Det kan finnes produkter hvor skaden først blir synlig etter et par dager – eller måneder. Slike skader vil vanligvis være permanente.

Eksempler på slike produkter kan være:

- Klorholdige blekemidler
- Midler til bekjempelse av sopp
- Kjemikalier til svømmebasseng
- Flis-, toalett-, avløps- og ovnsrens
- Luftrensere (inkludert produktet «R5» fra JohnsonDiversey, som ofte brukes på hotellrom, kan skade tepper og bør ikke brukes)
- Syrer og baser
- DMSO (dimetylsulfoxid)
- Kremer som inneholder benzoylperoxid
- Fargestoff i matvarer
- Insektmiddel
- Etodolac og desinfeksjonsmidler
- Plantegjødsel

RENGJØRING

Det finnes mange forskjellige systemer for vedlikehold og rensing av tepper. Vi anbefaler at du bruker en eller flere av disse metodene, som er testet og godkjent for produkter fra egetepper.

Du bør stille krav til vesentlige forhold i forbindelse med rengjøring av tepper:

- Rensemaskinens evne til å fjerne smuss på en effektiv måte.
- Endringer i utseende som følge av gjentatt rengjøring.
- Restfuktighet i teppet etter bruk av våtrenging.
- Ny tilsmussing etter rensing.
- Hvordan resemiddelet påvirker teppets fargeekthet.
- Rensemiddels Ph-verdi.
- Rensemiddels innhold av optisk hvitt.

Anbefalte rengjøringsmetoder

Rensemidler, maskiner og metoder som er merket «Seal of Approval», er godkjent til bruk produkter fra egetepper. Listen over godkjente midler og maskiner («Seal of Approval») finner du på carpet-rug.org. For å sikre optimalt vedlikehold av teppene sertifiserer og anbefaler vi en rekke rensfirmaer som benytter anerkjente rengjørings-systemer, og som oppfyller våre tilleggskrav om blant annet opplæring og geografisk dekningsområde.

OBS!

Ikke bruk klorholdige midler eller midler som inneholder blekemidler. Les mer på side 15.



Chem-Dry®

egetepper anbefaler Chem-Dry-metoden for regelmessig rengjøring. Metoden bygger på en helt unik rensesprosess som verken er allergifremkallende eller inneholder løsemidler. Ved hjelp av en kombinasjon av varme og karbonisering løser resemidlene opp smusset som har samlet seg i teppet. En sterk, pH-nøytral og kullsyreproduserende løsning, som inneholder vann, påføres på teppet. Løsningen er 60–75 grader varm, og den løser opp smuss, som suges opp. Deretter kan man eventuelt ettertørke med en bomullsrondell. <https://www.chemdry.no/kontakt/>



Ångtvättbilen

Ångtvättbilen har en unik egenutviklet tepperensmaskin. Mer enn 20 års erfaring med dyprensing av flere millioner kvadratmeter ulike tepper gir stor trygghet for rene guly, og det har gjort Ångtvättbilen til markedsleder i Norden. Metoden innebærer at tepperne kan skylles med vann opp til 90 grader, samtidig som et kraftig vakuumpump suger opp skittent vann og alle såperester. Ångtvättbilen kan med denne metoden rense flere tusen kvadratmeter på en helg. Tørketiden er mellom 2 og 6 timer, og etterlater alltid rene tepper. <https://angtvattbilen.se/no/>



Egenskapene testes av «Carpet and Rug Institute», og når de enkelte produktene godkjennes, tildeles de merket "Seal of Approval"



Anerkjente rengjøringsmetoder

Host® og Millicare®

Tørrens er en alternativ rengjøringsmetode som kan benyttes når teppet ikke rekker å tørke før det igjen blir utsatt for gangtrafikk etter rengjøring.

Etter rengjøring

Etter rengjøring kontrolleres teppet med hensyn til flekker eller rester av smuss som ikke ble fjernet under rengjøringen. Eventuelle rester av flekker eller smuss må etterbehandles.

Etter endt rengjøring anbefaler vi at man ikke går på teppet før det er helt tørt. Teppet bør også være tørt før møbler settes på plass igjen, ettersom stolbein og lignende risikerer å smitte av på det våte teppet.

Husk å registrere fullført rengjøring bakerst i denne service- og vedlikeholdsanvisningen.

OBS!

Unngå å impregnere et teppe fra ege med antistatiske midler.

Teppet inneholder ledende fibrer som gjør teppet permanent antistatisk. Det er derfor ikke nødvendig å impregnere med antistatiske midler. Antistatiske midler kan derimot være direkte skadelige for teppet, ettersom de kan tiltrekke seg smuss hvis de påføres i ukontrollerte mengder.

GJENNOMFØRT SERVICE I HENHOLD TIL VEDLIKEHOLDSPROGRAM

DATO:

UTFØRT AV:

FLEKKFJERNING
 VEDLIKEHOLD
 RENSET
 IMPREGNERT

NOTATER:

DATO:

UTFØRT AV:

FLEKKFJERNING
 VEDLIKEHOLD
 RENSET
 IMPREGNERT

NOTATER:

DATO:

UTFØRT AV:

FLEKKFJERNING
 VEDLIKEHOLD
 RENSET
 IMPREGNERT

NOTATER:

DATO:

UTFØRT AV:

FLEKKFJERNING
 VEDLIKEHOLD
 RENSET
 IMPREGNERT

NOTATER:

DATO:

UTFØRT AV:

FLEKKFJERNING
 VEDLIKEHOLD
 RENSET
 IMPREGNERT

NOTATER:

DATO:

UTFØRT AV:

FLEKKFJERNING
 VEDLIKEHOLD
 RENSET
 IMPREGNERT

NOTATER:

DATO:

UTFØRT AV:

FLEKKFJERNING
 VEDLIKEHOLD
 RENSET
 IMPREGNERT

NOTATER:

DATO:

UTFØRT AV:

FLEKKFJERNING
 VEDLIKEHOLD
 RENSET
 IMPREGNERT

NOTATER:

DATO:

UTFØRT AV:

FLEKKFJERNING
 VEDLIKEHOLD
 RENSET
 IMPREGNERT

NOTATER:

DATO:

UTFØRT AV:

FLEKKFJERNING
 VEDLIKEHOLD
 RENSET
 IMPREGNERT

NOTATER:

DATO:

UTFØRT AV:

FLEKKFJERNING
 VEDLIKEHOLD
 RENSET
 IMPREGNERT

NOTATER:

DATO:

UTFØRT AV:

FLEKKFJERNING
 VEDLIKEHOLD
 RENSET
 IMPREGNERT

NOTATER:

DATO:

UTFØRT AV:

FLEKKFJERNING
 VEDLIKEHOLD
 RENSET
 IMPREGNERT

NOTATER:

DATO:

UTFØRT AV:

FLEKKFJERNING
 VEDLIKEHOLD
 RENSET
 IMPREGNERT

NOTATER:

DATO:

UTFØRT AV:

FLEKKFJERNING
 VEDLIKEHOLD
 RENSET
 IMPREGNERT

NOTATER:

DATO:

UTFØRT AV:

FLEKKFJERNING
 VEDLIKEHOLD
 RENSET
 IMPREGNERT

NOTATER:

ege[®]

www.ege.dk